

レベルマーク

国土交通省仕様該当品 埋設管表示ピン


反射板・耐候性仕様

(材質、施工方法は6ページを参照)



水道用

HW-00	HW-11	HW-12	HW-13	HW-14	HW-15	HW-16
HW-1	HW-2	HW-3	HW-4	HW-5	HW-6	HW-7
HW-8	HW-9	HW-10	HW-17	HW-18	HW-19	HW-20
HW-21	HW-22	HW-23				
LW-00	水道	排水	分水栓	管末	バンド	止水栓
LW-1	LW-2	LW-3	LW-4	LW-5	LW-19	LW-20
LW-21	LW-22	農幹水	送水	井水	分水栓	散水
LW-13	LW-10	LW-7	LW-30	LW-12	LW-8	LW-9
LW-156	LW-155	LW-158	LW-159	LW-39		

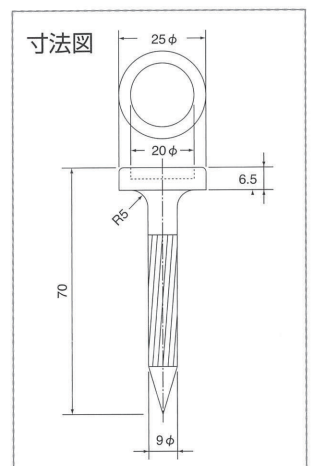

上水用

JW-1	JW-2	JW-3	JW-6	JW-7	JW-4	JW-5

中水用

CW-00	CW-1	CW-2	CW-3	CW-4	CW-5	CW-6

給水用

LW-9	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6

雨水用

LW-6	U-1	U-2	U-3

その他

HW-47	HW-48	HW-49	HW-50	HW-51	HW-63	HW-64

下水用

LK-00	LK-1	LK-11	LK-12	LK-13

汚水用

LO-00	LO-01	LO-1	LO-2	LO-3	LO-4	LO-5



消火用



温泉用



空気用



電気用



接地用



国土交通省ロゴ入 電気



通信用



情報BOX用




高速道路用



レベルマーク

ガス用

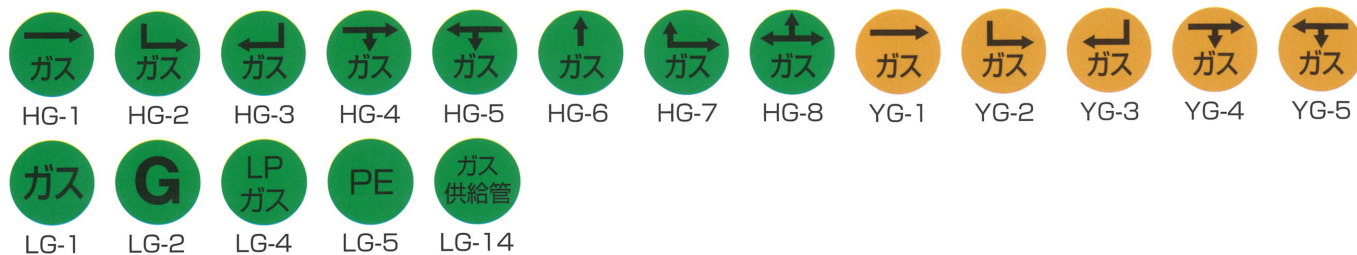

油用



無地

特色


- 埋設管の維持・管理ができる。
- 反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。
- 銘版に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。
- 他工事の事故防止ができる。

・類似品にご注意下さい。
 ・当社の製品は表示部が割れたり、外れることはありません。
 ・別注品は100本以上必要です。


材質	ピン	S20C(鉄製)
	プラスチック	ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
	銘板	反射板(3M580)
	銘板色	耐候性インク

品名	入数
レベルマーク	50本入(各種)

施工用工具／ホールアダプター・ピンアダプター

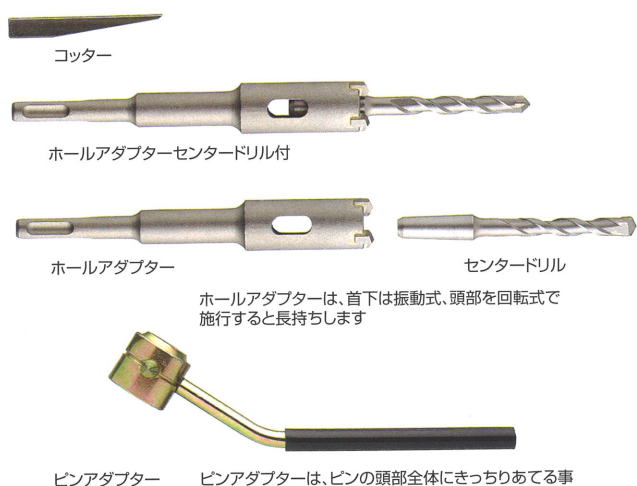

新設アスファルトに施工する場合

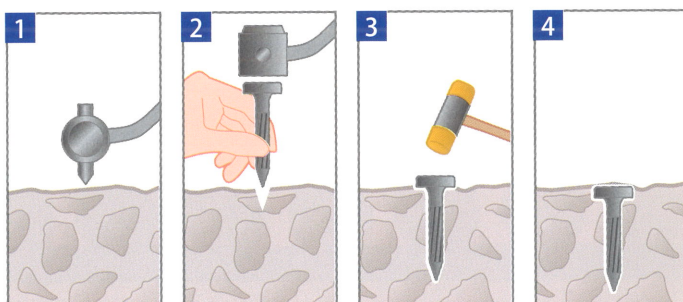


ピンアダプターの先端部で下穴を開ける。できればドリルでガイド穴開ける。

下穴にピンを立ててプラスチックハンマーで叩く。

設置完了。路面と平らに施工するには最後にピンの頭部をプラスチックハンマーで直接叩く。

当社の表示釘は、頭部を直接叩いても表示が割れることはありません。

コンクリート・既設アスファルトに施工する場合

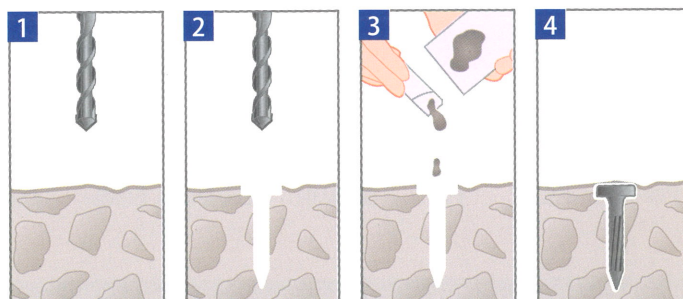

ハンマードリル(SDS+ビット)にホールアダプターを装着する。

下穴を開け、コンクリートボルトもしくはモルタルを流し込む。

路面と平行に施工完了。

表示ピンは下穴を開けての施工をお願い致します

寸法図

